

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

2025/2026



 **FABER**
FRANKE'S AIR EXPERT



FRANKE'S AIR EXPERT.

A Fabernél büszkék vagyunk jelentős örökségünkre.

1955-ben feltaláltuk az első páraelszívót.

1958 óta kínálunk páraelszívókat és légtechnikai megoldásokat, amelyek megfelelnek a fogyasztók igényeinek és a környezetvédelemnek.



2005 óta vagyunk a Franke Csoport légtechnikai szakértője, amely több mint 100 éve képviseli a magas minőséget, az innovatív tervezést és a kivételes dizájnt. Sikerreceptje: a hagyományokra építve új dolgokat alkotni. Sikeresen fejlődünk tovább együtt az elmúlt közös években.

2021-ben a Franke és a Faber márkák a **Franke Home Solutions** divízió részévé váltak, ami logikus lépés volt a csoport konyhai jelenlétének bővítésében és az új területek közös meghódításában. Erőink összefogásával egyesítjük a tudást, a tapasztalatot és a kiegészítő készségeket.

Most megragadjuk az alkalmat, hogy büszkén jelentsük be a légtechnika terén szerzett szakértelmünket és szakértői pozíciónkat a Franke Csoporton belül.

Itt a pillanat egy újabb előrelépésre, hiszen ez a szimbiózis további értékekkel gazdagítja a Fabert és Frankét. A légtechnika terén szerzett vezető szakértelmünknek köszönhetően mi vagyunk a Franke Csoport légtechnikai szakértői.



INSPIRÁCIÓNK: **AZ EMBEREK.**

A Fabernél tudjuk, hogyan nézzünk messzire, de nagyon közelre is.
Az embereket nézzük, mert ők a mi inspirációink.

Az ő igényeik és kívánságaik azok az alapelvek, amelyek érdekében mindig arra törekszünk, hogy egyre jobb termékeket alkossunk.

Minden tevékenységet tanulmányozunk, amit az emberek a konyhában végeznek, még a legkisebbeket is. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az emberek igényeinek megfelelően elkészített termékeket kínáljunk.

Mert minden az emberek jólétét célozza.







INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK INTEGRÁLT PÁRAELSZIVÓVAL

GALILEO	22
GALILEO STRIPES	24
GALILEO SMART	28
GALILEO BOLD	30
GALILEO LINEAR	32
GALILEO 60	34
GALILEO SLIM	36

GALILEO.

Egyszerűen zseniális.




HATÉKONY SZÍVÁSI SEBESSÉG

Intelligens folyadékdinamikus kialakításával a Galileo kiemelkedő, akár 6,6 m/s elszívóképességével tűnik ki. Néhány perc alatt képes nagy mennyiségű gőzt és szagot elszívni.



NAGY TELJESÍTMÉNY

Az esztétikai tökéletesség csúcsa a főzőlap és a páraelszívó egy termékbe történő integrálásával a kiemelkedő teljesítmény érdekében.

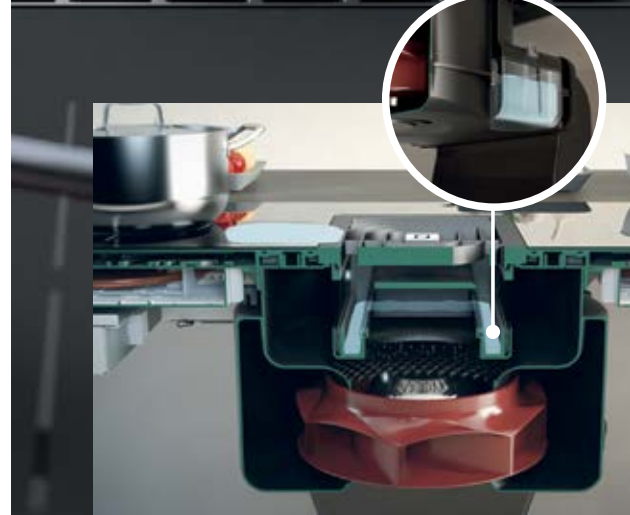

KÖNNYŰ HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

A főzőlap felülete teljesen sík, ami lehetővé teszi a szennyeződések gyors és egyszerű eltávolítását.



HELYTAKARÉKOSSÁG

A Galileo alatti szekrénybe rejtett fiók is beépíthető, melyben könnyedén tárolhatjuk a főzőedényeket.





ERGONOMIKUS

A kényelmes és felhasználóbarát csúszkás érintésvezérlés lehetővé teszi a főzőzónák és a elszívó intenzitásának egyszerű beállítását.



SZABADÍTSD FEL A KREATIVITÁSOD

A főzőzónák összevonhatóak, egységes teljesítményfokozattal együtt használhatóak, ideális az ételek nagy edényekben történő főzéséhez.



HASZNOS

A zsírszűrő rendkívül hatékony és egyben működőképes, mert rendkívül közel helyezkedik el a főzőfelülethez, akár 0,5 liter lecsapódott párat képes összegyűjteni. Könnyen kivehető, mosogatógépben is tisztítható.



MAXIMÁLIS BIZTONSÁG A KONYHÁBAN

A vízálló technológia garantálja a megfelelő működést és biztonságot még abban az esetben is, ha folyadék ömlik a főzőlapra. Nem befolyásolja a főzést, egy speciális rekeszbe folyik a páraelszívó alatt.


GALILEO

ELVEZETŐ KÉSZLETCSOMAG

A bemutatott elemek kompatibilisek a Galileo NG, Galileo Smart és Galileo 60 modellekkel



Videó útmutatóval

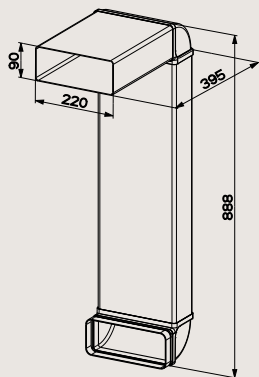


MINDEN GALILEO ALKALMAS KIVEZETÉSES HASZNÁLATRA*

LÉGCSATORNA KÉSZLETCSOMAG

FUN 112.0540.782

- 1 x négyszögletes cső, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x könyök 90°, 220 x 90 mm
- 1 x négyszögletes cső, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x csőadapter

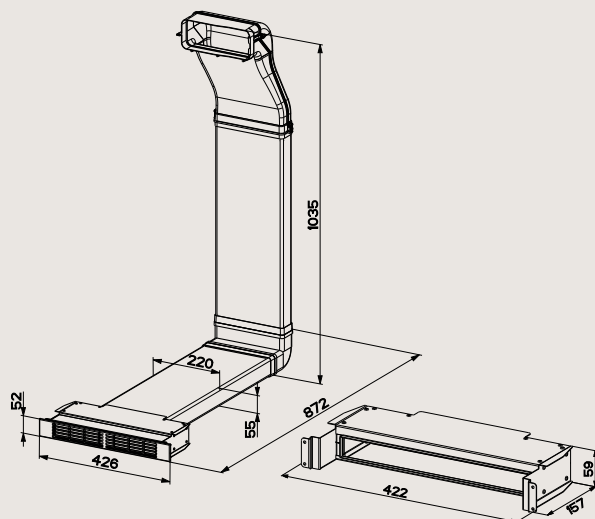


Készletcsomag légkeringtetéshez GALILEO 60*

SZÉNSZŰRŐ BEÉPÍTŐ KÉSZLET H60

FUN 112.0626.656

- 2 x függőleges csatlakozók (hátsó és elől) a motorhoz való csatlakoztatáshoz
- 1 x csatlakozás tömítéssel, 220 x 55 mm
- 2 x négyszögletes cső, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x könyök 90°, 220 x 55 mm
- Szűrési mód szett H60

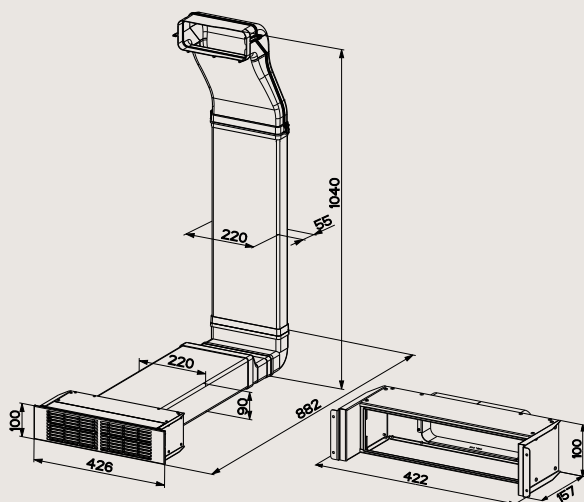

Készletcsomag légkeringtetéshez GALILEO 60*


SZÉNSZŰRŐ BEÉPÍTŐ KÉSZLET H100

FUN 112.0626.657

- 2 x függőleges csatlakozók (hátsó és elől) a motorhoz való csatlakoztatáshoz
- 1 x csatlakozás tömítéssel, 220 x 55 mm
- 1 x négyszögletes cső, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x könyök 90°, 220 x 55 mm
- 1 x téglalap alakú szűkítő, 90-55 mm
- 1 x négyszögletes cső connector, 200 x 90 mm
- 1 x négyszögletes cső, 220 x 90 x 500 mm
- Szűrési mód szett H100

FŐZŐLAPOK INTEGRÁLT PÁRAELSZÍVÓVAL

A beépített páraelszívóval rendelkező Galileo főzőlapok beszereléséhez megfelelő szerelőkészletet szükséges vásárolni. Különböző készletek állnak rendelkezésre a kívánt modelltől és konfigurációtól, kivezetéses vagy légkeringtetéses módtól függően. Az alábbiakban felsoroljuk az egyes készleteket részletezve a csomagban található alkatrészekkel együtt.

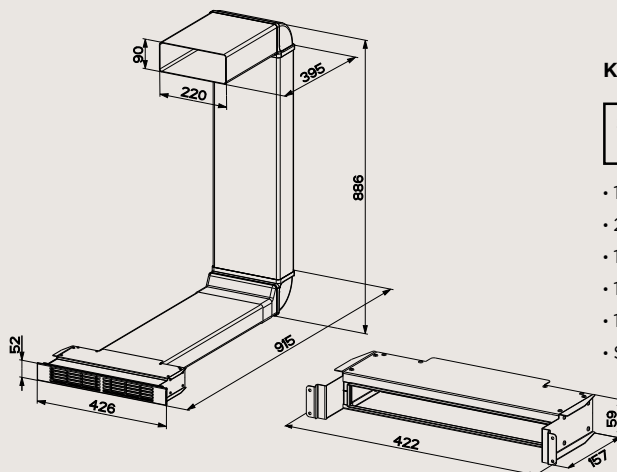


Készletcsomag légkeringtetéshez GALILEO 80*

SZÉNSZŰRŐ BEÉPÍTŐ KÉSZLET H60

FUN 112.0540.730

- 1 x négyszögletes cső, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x könyök 90°, 220 x 90 mm
- 1 x négyszögletes cső, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x téglalap alakú szűkítő, 90-55 mm
- 1 x négyszögletes cső, 220 x 55 x 600 mm
- Szűrési mód szett H60

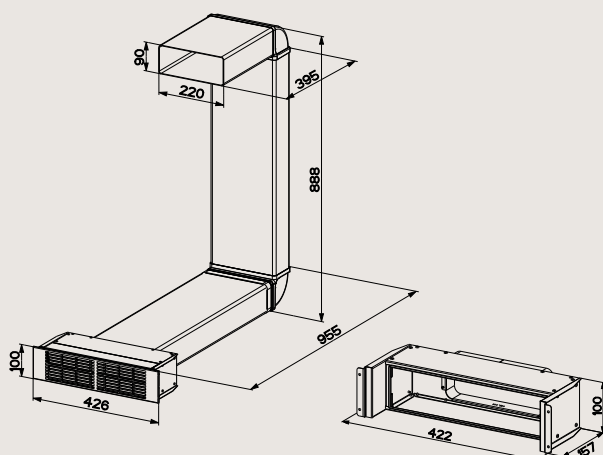


Készletcsomag légkeringtetéshez GALILEO 80*

SZÉNSZŰRŐ BEÉPÍTŐ KÉSZLET H100

FUN 112.0540.781

- 1 x négyszögletes cső, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x könyök 90°, 220 x 90 mm
- 2 x négyszögletes cső, 200 x 90 x 700 mm
- Szűrési mód szett H100

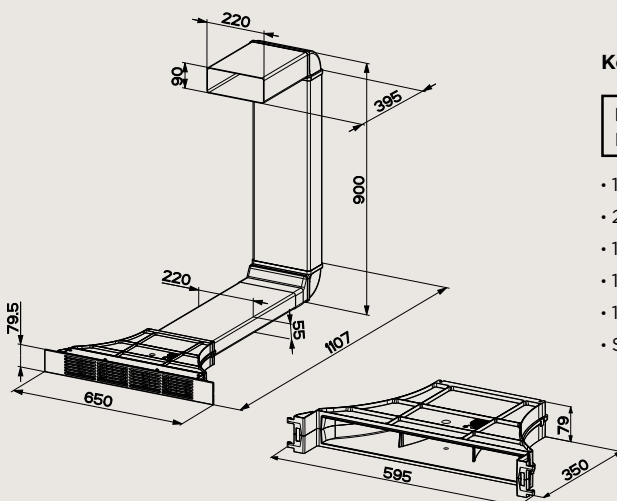

Készletcsomag légkeringtetéshez GALILEO 80*

LONG LASTING H80 SZÉNSZŰRŐ BEÉPÍTŐ KÉSZLET

FUN 112.0605.735

- 1 x négyszögletes cső, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x könyök 90°, 220 x 90 mm
- 1 x négyszögletes cső, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x téglalap alakú szűkítő, 90-55 mm
- 1 x négyszögletes cső, 220 x 55 x 600 mm
- Szűrési mód szett LL H80


GALILEO

SZŰRŐK ÉS SZETTEK LÉGKERINGTETÉSES MÓDHOZ

A bemutatott elemek kompatibilisek a Galileo NG,
Galileo Smart és Galileo 60 modellekkel



Videó útmutatóval



HÁTSÓ SZŰRŐKÉSZLET

Hátsó szűrőkészlet
FUN 112.0685.046

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



KERÁMIAFILTER

Kerámiafilter H100
FUN 112.0548.448

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



KERÁMIAFILTER

Kerámiafilter H60
FUN 112.0548.447

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



TARTÓS SZŰRŐ

Tartós szűrő H80
FUN 112.0605.736

- Galileo
- Galileo Smart



TARTÓS SZŰRŐ

Tartós szűrő HE 60cm H80
FUN 112.0679.153

- Galileo 60



TARTÓS SZŰRŐ

Tartós hátsó szűrőkészlet
FUN 112.0684.122

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60





A bemutatott elemek kompatibilisek a Galileo NG, Galileo Smart és Galileo 60 modellekkel



A 3D perspective drawing of a rectangular box. The top surface is labeled with a length of 1500 and a width of 220. The right vertical edge is labeled with a height of 50. A wavy line is drawn across the top surface, and a dashed line is visible on the right side.

Technical drawing of a 90-degree elbow. The drawing shows the side profile and a cross-section. The outer diameter is labeled as $\phi 125$. The length of the elbow is labeled as 226. The width of the elbow is labeled as 260.


Technical drawing of a cylinder. The diameter is labeled as $\varnothing 125$ and the length is labeled as 1000.

Technical drawing of a rectangular box with dimensions: top length 220, front length 224, height 55, and back height 92.


Technical drawing of a rectangular plate with dimensions 223 and 255.

Technical drawing of a 90-degree elbow. The drawing shows the profile of the elbow with a vertical section and a horizontal section. The outer diameter is labeled as $\varnothing 124.5$ and the radius of the elbow is labeled as 132.5.


NÉGYSZÖGLETES CSŐ TR 1200 220X90 MM FUN 112.0459.427

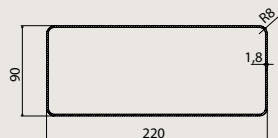


NÉGYSZÖGLETES CSATLAKOZÓ 220X90 MM FUN 112.0459.428

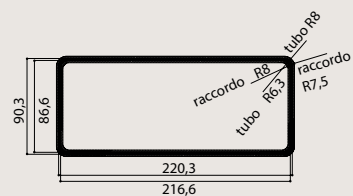


CSATLAKOZÓ RRC 220X90 MM FUN 112.0459.429




KÖNYÖK CRC 90 220X90 MM FUN 112.0459.451




KÖNYÖK CRV 90 220X90 MM FUN 112.0459.453

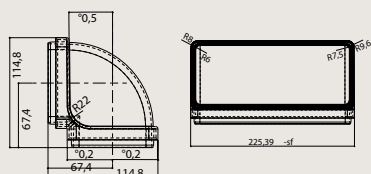


KÖNYÖK CRO 90 220X90 MM FUN 112.0459.455




RÖGZÍTŐTARTÓ FRF 220X90 MM FUN 112.0459.456




CSŐ TC 1000 Ø 150 MM FUN 112.0253.681




FLEXIBILIS CSATLAKOZÓ RF 600 FUN 112.0280.685




KEREK CSATLAKOZÓ D150 FUN 112.0253.690



KÖNYÖK 90° D150 FUN 112.0253.688



RÁCS 220X90 FUN 112.0605.516



GALILEO

ELVEZETŐ KESZLETCSOMAG

A bemutatott elemek kompatibilisek a Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear, Galileo Slim modellekkel




Videó útmutatóval,
légkivezetéses mód



Videó útmutatóval,
filteres módhoz

Az új Galileo indukciós főzőlapok beépített páraelszívóval történő elszívó üzemmódban történő felszereléséhez meg kell vásárolni megfelelő szerelőkészletet.

Szűrési módhoz a készülékhez alapkitételben egy hátsó kivezető készlet tartozik. Helyezze a légelvezetőt a konyhai elem aljába a megfelelő szerelőkészlettel. Az alábbiakban az egyes készletek részleteit ismertetjük, az összetevők listájával kiegészítve.

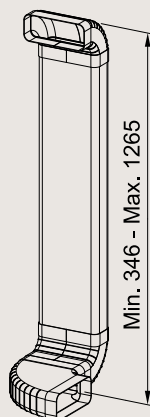


ELVEZETŐ SZETT

Elvezető szett légkivezetéses módhoz

FUN 112.0711.356

- 1 x 90° vízszintes könyök
- 2 x 90° könyök
- 1 x négyszögletes cső 220x90x1000
- 1 x ragasztószalag

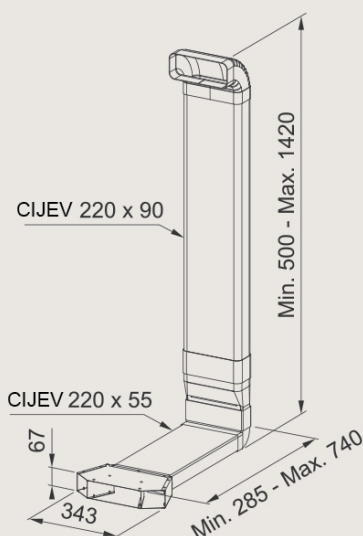


ELVEZETŐ SZETT

Elvezető szett filteres módhoz / lábazati magasság 70 mm

FUN 112.0711.987

- 1 x 90° könyök 220x90
- 1 x elvezető szett filteres módhoz / lábazati magasság 220x55
- 1 x 90° könyök 220x90
- 1 x négyszögletes cső 220x90x1000
- 1 x négyszögletes csatlakozó 220x90
- 1 x ragasztószalag
- 1 x négyszögletes cső 220x55x1000
- 1 x 90° könyök 220x55
- 1 x négyszögletes csatlakozó 220x55
- 1 x négyszögletes csatlakozó 90-55
- 1 x légdiffúzor

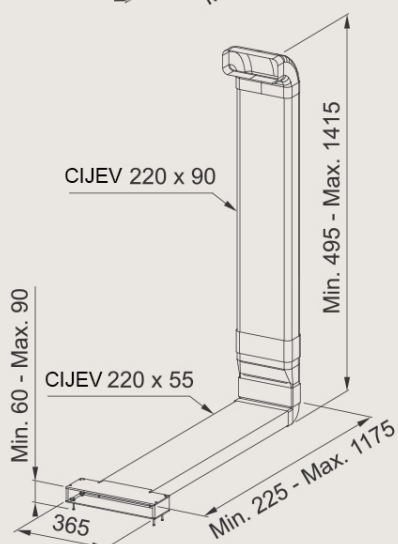

ELVEZETŐ SZETT

Elvezető szett filteres módhoz / lábazati magasság 60 mm

FUN 112.0711.988

- 1 x 90° könyök 220x90
- 1 x 90° könyök 220x90
- 1 x négyszögletes cső 220x90x1000
- 1 x négyszögletes csatlakozó 220x90
- 1 x négyszögletes csatlakozó 90-55
- 1 x négyszögletes csatlakozó 220x55
- 1 x könyök 220x55
- 1 x négyszögletes cső 220x55x1000
- 1 x légdiffúzor
- 1 x ragasztószalag



1 2 3 4 5 6 7 8

5

GALILEO

SZÉNFILTEREK, KIEGÉSZÍTŐ LÉGTECHNIKAI ELEMÉK

A bemutatott elemek kompatibilisek a Galileo Stipes, Galileo Bold,
Galileo Linear, és Galileo Slim modellekkel




Videó útmutatóval,
légkivezetési mód



Videó útmutatóval,
filteres módhoz


SZÉNFILTER LONG LASTING HE FUN 112.0716.092

- Galileo Stipes
- Galileo Bold
- Galileo Linear
- Galileo Slim

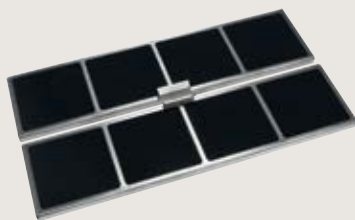


FUN 112.0711.855

Csatlakozó 90°, kerek / négyszögletes




FUN 112.0711.860

Csatlakozó négyszögletes csőhöz




FUN 112.0711.856

Kerek cső Ø150 L=500 mm



FUN 112.0711.852

Függőleges könyök 90° négyszögletes csőhöz




FUN 112.0711.858

Kerek cső Ø150 L=1000 mm




FUN 112.0711.904

Csatlakozó




FUN 112.0711.853

Vízszintes csatlakozó 90°




FUN 112.0711.908

Vízszintes csatlakozó 15°




FUN 112.0711.901

Csatlakozó 90° kerek csőhöz 150




FUN 112.0711.903

Csatlakozó négyszögletes csőhöz




FUN 112.0711.902

Flexibilis csatlakozó 150




FUN 112.0711.905

Külső kivezetőrács kerek csőhöz




FUN 112.0711.854

Légterelő 90°



FUN 112.0711.906

Külső kivezetőrács négyszögletes csőhöz














HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

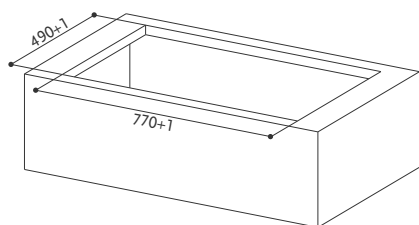

SZINTBEÉPÍTÉS

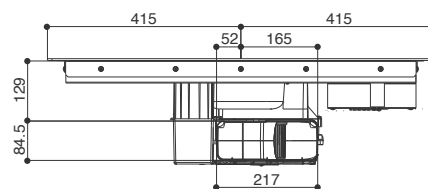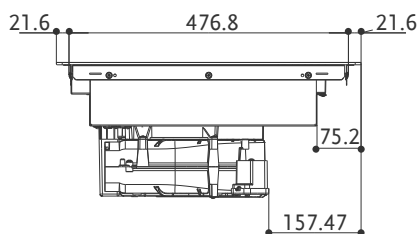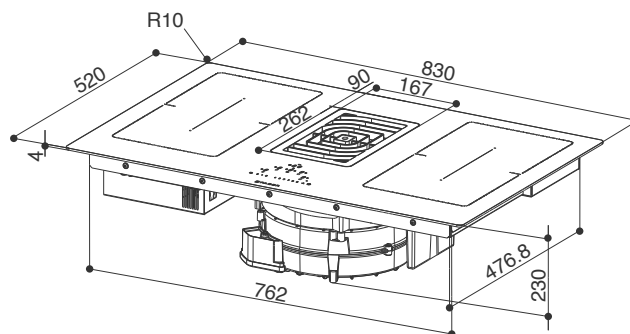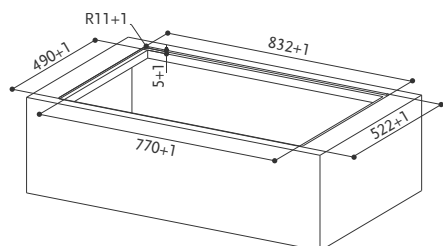

MINDIG KOMBINÁLJA A 3 ELVEZETŐ SZETT EGYIKÉVEL:

Csőkészlet az extrakciós teljesítmény érdekében

FUN 112.0540.782



Hátsó elvezetés



Oldalsó elvezetés

Szűrési mód szett

FUN 112.0540.730 Vízelvezető magassága: 60-80 mm
FUN 112.0540.781 Vízelvezető magassága 100 mm
FUN 112.0685.046 Hátsó szűrő



Elülső levegő kimenet.
Vízelvezető és rozetta magassága 60 és 100 mm



Hátsó elvezetés

Még több információ a 10-15. oldalakon

GALILEO

GALILEO BK GLASS NG A830 FUN 340.0594.624



(filteres mód)





PÁRAELSZÍVÓ JELLEMZŐI	PÁRAELSZÍVÓ TELJESÍTMÉNYE						
Felületmegmunkálás	Fokozat	1	2	3	8	INT	BOOST
Öntöttvas rács	Légszállítás (IEC)	245	285	350	505	550	700
Vezérlés	Nyomás	290	370	525	550	555	560
Touch slider, piros színű kijelzővel	Motorteljesítmény	35	45	65	130	140	220
Zsírszűrő	Zajszint	51	55	57	65	66	72
Fémkazettás, mosogatógépben mosható							
Elvezetőcsonek átmérője							
220x90 mm							
Energiaosztály							
A+++							
Légszállítási sebesség							
6,6 m/s							






INDUKCIÓS FŐZŐLAP JELLEMZŐI	INDUKCIÓS FŐZŐLAP FUNKCIÓK	
Felületmegmunkálás	Bridge zone	2
Fekete üveg	Fokozatok száma	9
A termék méretei SZxM (mm)	Időbeállítás min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Igen
Indukciós zóna	Automatikus kikapcsolás	Igen
4	Túlmelegedés elleni védelem	Igen
2100-3700 W - 4 főzőzóna	Motorteljesítmény- vagy feszültségingadozási védelem	Igen
4200-7400 W - 2 Bridge zóna	Edényméret felismerő rendszer	Igen
(mm)	Önműködő védelem kikapcsolással	Igen
210x230 szülő méret	Üzemelésjelző	Igen
210x460 Bridge mód	Gyermekzár	Igen
Vezérlés		
Touch slider, piros színű kijelzővel		
Motorteljesítmény (W)		
7400		
Feszültség (V)		
220-240		
Frekvencia (HZ)		
50/60		



HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

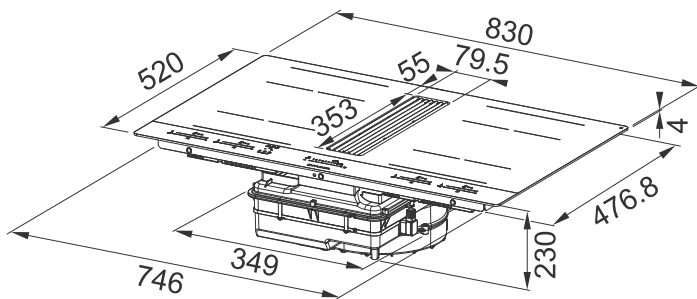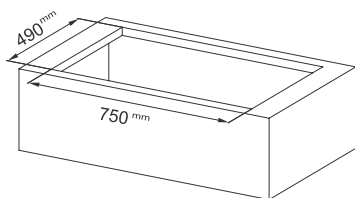

SZINTBEÉPÍTÉS

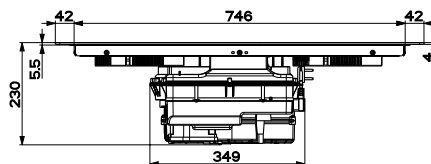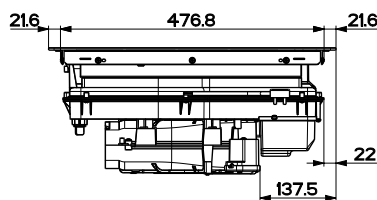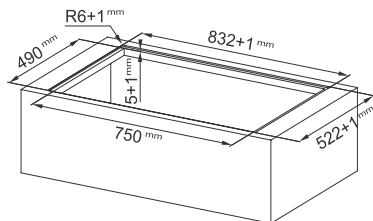

KIVEZETŐ SZETTEK

Csőkészlet az extrakciós teljesítmény érdekében



Oldalsó kivezető

FUN 112.0711.356

Szűrési mód szett



Hátsó légvezetéshez / lábazati magasság min. 60 mm
Választható tartozék szénfilteres módhoz
FUN 340.0708.969



Elülső légvezetéshez / lábazati magasság min. 60 mm
FUN 112.0711.988



Oldalsó légvezetéshez / lábazati magasság min. 70 mm
FUN 112.0711.987

Még több információ a 16-19. oldalakon

GALILEO STRIPES

GALILEO STRIPES A830 FUN 340.0708.968 - légelvezetési változat

GALILEO STRIPES F830 FUN 340.0708.969 - szénfilteres változat (szénfilter, cső és dekoratív rozetta mellékelve)

ÚJ



(filteres mód)



PÁRAELSZÍVÓ JELLEMZŐI	PÁRAELSZÍVÓ TELJESÍTMÉNYE				
Felületmegmunkálás	Fokozat	1	8	9	BOOST
Designer fekete rács rozsdamentes acél szegéllyel	Légszállítás (IEC)	210	420	450	600
Vezérlés	Nyomás	270	570	640	670
Touch slider, piros színű kijelzővel	Motorteljesítmény	50	130	170	220
Szűrők	Zajszint	49	64	67	72
Fémkazzettás zsírszűrő, mosogatógépben mosható Szénszűrő filteres változatban: Long lasting (FUN 112.0716.092)					
Elvezetőcsonek átmérője					
220x90 mm					
Energiaosztály					
A+					
Légszállítási sebesség					
9,97 m/s					




INDUKCIÓS FŐZŐLAP JELLEMZŐI	INDUKCIÓS FŐZŐLAP FUNKCIÓK	
Felületmegmunkálás • Fekete üveg	Bridge zone	2
A termék méretei SZxM (mm) 830x520	Fokozatok száma	9
Indukciós zóna 4 nyolcszögletes 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Időbeállítás min-max	1-59 min.
Indukciós zónák méretei (mm) 210x190 szülő méret 380x210 Bridge mód	Booster (P)	Igen
Vezérlés Touch slider, fehér színű kijelzővel	Automatikus kikapcsolás	Igen
Motorteljesítmény (W) 7400	Túlmelegedés elleni védelem	Igen
Feszültség (V) 220-240	Motorteljesítmény- vagy feszültség-ingadozási védelem	Igen
Frekvencia (HZ) 50/60	Edényméret felismerő rendszer	Igen
	Önműködő védelem kikapcsolással	Igen
	Üzemelésjelző	Igen
	Gyermekekzár	Igen
	Energiatakarékos mód	Igen











HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

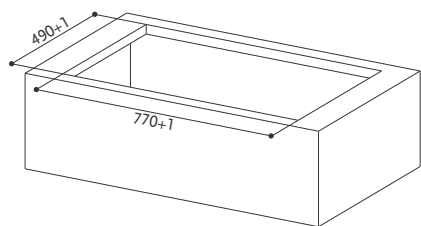

SZINTBEÉPÍTÉS

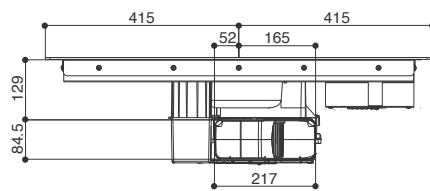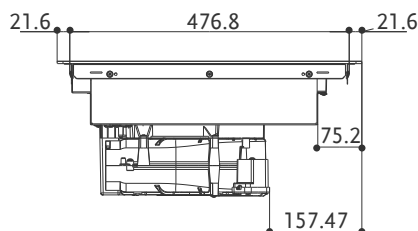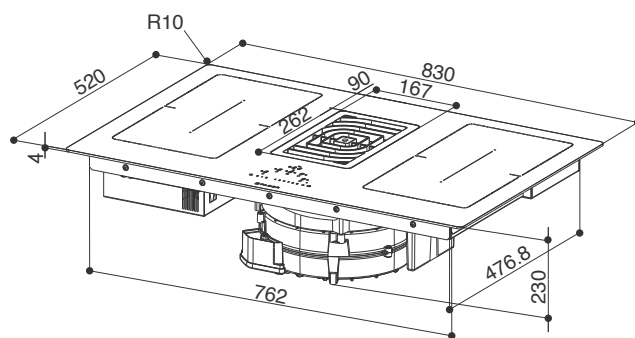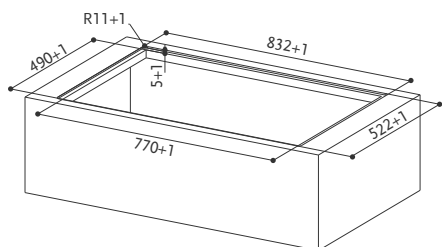

MINDIG KOMBINÁLJA A 3 ELVEZETŐ SZETT EGYIKÉVEL:

Csőkészlet az extrakciós teljesítmény érdekében

FUN 112.0540.782



Hátsó elvezetés



Oldalsó elvezetés

Szűrési mód szett

FUN 112.0540.730 Vízelvezető magassága: 60-80 mm
 FUN 112.0540.781 Vízelvezető magassága 100 mm
 FUN 112.0685.046 Hátsó szűrő



Elülső levegő kimenet.
 Vízelvezető és rozetta magassága 60 és 100 mm



Hátsó elvezetés

Még több információ a 10-15. oldalakon

GALILEO SMART

GALILEO SMART BK GLASS A830 FUN 340.0577.694





PÁRAELSZÍVÓ JELLEMZŐI	PÁRAELSZÍVÓ TELJESÍTMÉNYE						
Felületmegmunkálás	Fokozat	1	2	3	8	INT	BOOST
Öntöttvas rács	Légszállítás (IEC)	245	285	350	505	550	700
Vezérlés	Nyomás	290	370	525	550	555	560
Touch control	Motorteljesítmény	35	45	65	130	140	220
Zsírszűrő	Zajszint	51	55	57	65	66	72
Fémkazettás, mosogatógépben mosható							
Elvezetőcsonek átmérője							
220x90 mm							
Energiaosztály							
A++							
Légszállítási sebesség							
9,97 m/s							






INDUKCIÓS FŐZŐLAP JELLEMZŐI	INDUKCIÓS FŐZŐLAP FUNKCIÓK	
Felületmegmunkálás	Bridge zone	2
Fekete üveg	Fokozatok száma	9
A termék méretei SZxM (mm)	Időbeállítás min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Igen
Indukciós zóna	Automatikus kikapcsolás	Igen
4	Túlmelegedés elleni védelem	Igen
2100-3000 W főzőzóna	Motorteljesítmény- vagy feszültség-ingadozási védelem	Igen
3000-3700 W 2 Bridge zóna	Edényméret felismerő rendszer	Igen
Indukciós zónák méretei (mm)	Önműködő védelem kikapcsolással	Igen
210x190 szülő méret	Üzemelésjelző	Igen
210x390 Bridge mód	Gyermekzár	Igen
Vezérlés	Energiatakarékos mód	Igen
Touch control		
Max Motorteljesítmény (W)		
7400		
Feszültség (V)		
220-240		
Frekvencia (HZ)		
50/60		



HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

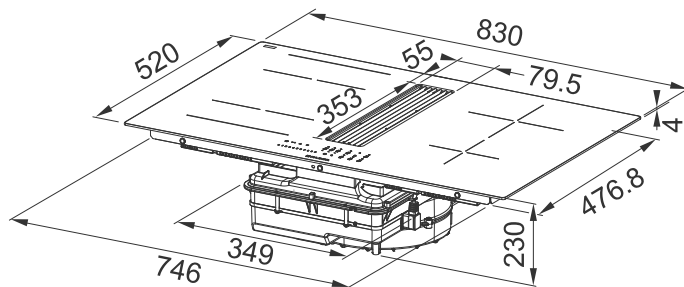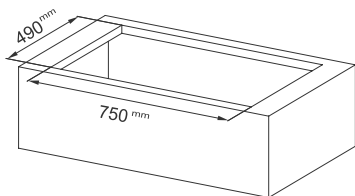

SZINTBEÉPÍTÉS

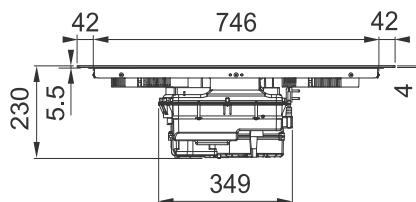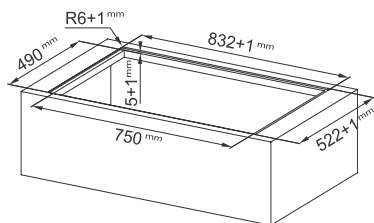

KIVEZETŐ SZETTEK

Csőkészlet az extrakciós teljesítmény érdekében



Oldalsó kivezető

FUN 112.0711.356

Szűrési mód szett



Hátsó légelvezetéshez / lábazati magasság min. 60 mm
Választható tartozék szénfilteres módhoz
FUN 340.0708.971



Elülső légelvezetéshez / lábazati magasság min. 60 mm
FUN 112.0711.988



Oldalsó légelvezetéshez / lábazati magasság min. 70 mm
FUN 112.0711.987

Még több információ a 16-19. oldalakon

GALILEO BOLD

GALILEO BOLD A830 FUN 340.0708.973 - légelvezetési változat

GALILEO BOLD F830 FUN 340.0708.971 - szénfilteres változat (szénfilter, cső és dekoratív rozetta mellékelve)

ÚJ



(filteres mód)



PÁRAELSZÍVÓ JELLEMZŐI	PÁRAELSZÍVÓ TELJESÍTMÉNYE			
Felületmegmunkálás	Fokozat	1	2	9 BOOST
Rozsdamentes acélból készült design rács	Légszállítás (IEC)	230	270	500 630
Vezérlés	Nyomás	280	370	620 630
Touch slider, piros színű kijelzővel	Motorteljesítmény	40	50	170 220
Zsírszűrő	Zajszint	49	51	68 73
Fémkazettás zsírszűrő, mosogatógépben mosható Szénfilteres változatban: Long lasting (FUN 112.0716.092)				
Elvezetőcsonek átmérője				
220x90 mm				
Energiaosztály				
A+				
Légszállítási sebesség				
9,10 m/s				



INDUKCIÓS FŐZŐLAP JELLEMZŐI	INDUKCIÓS FŐZŐLAP FUNKCIÓK	
Felületmegmunkálás	Bridge zone	2
• Fekete üveg	Fokozatok száma	9
A termék méretei SZxM (mm)	Időbeállítás min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Igen
Indukciós zóna	Automatikus kikapcsolás	Igen
4 nyolcszögletes 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Túlmelegedés elleni védelem	Igen
Indukciós zónák méretei (mm)	Motorteljesítmény- vagy feszültség-ingadozási védelem	Igen
210x190 szülő méret 380x210 Bridge mód	Edényméret felismerő rendszer	Igen
Vezérlés	Önműködő védelem kikapcsolással	Igen
Touch slider, fehér színű kijelzővel	Üzemelésjelző	Igen
Motorteljesítmény (W)	Gyermekzár	Igen
7400	Energiatakarékos mód	Igen
Feszültség (V)		
220-240		
Frekvencia (HZ)		
50/60		

GALILEO LINEAR

GALILEO LINEAR A830 FUN 340.0708.972 - légelvezetési változat

GALILEO LINEAR F830 FUN 340.0708.970 - szénfilteres változat (szénfilter, cső és dekoratív rozetta mellékelve)

ÚJ



(filteres mód)





PÁRAELSZÍVÓ JELLEMZŐI	PÁRAELSZÍVÓ TELJESÍTMÉNYE				
Felületmegmunkálás	Fokozat	1	8	9	BOOST
Designer fekete rács	Légszállítás (IEC)	210	420	450	600
Vezérlés	Nyomás	270	570	640	670
Touch slider, piros színű kijelzővel	Motorteljesítmény	50	130	170	220
Zsírszűrő	Zajszint	49	64	67	72
Fémkazettás, mosogatógépben mosható Szénszűrők (különböző módok)					
Elvezetőcsonek átmérője					
220x90 mm					
Energiaosztály					
A+					
Légszállítási sebesség					
9,97 m/s					






INDUKCIÓS FŐZŐLAP JELLEMZŐI	INDUKCIÓS FŐZŐLAP FUNKCIÓK	
Felületmegmunkálás	Bridge zone	1
Fekete üveg	Fokozatok száma	9
A termék méretei SZxM (mm)	Időbeállítás min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Igen
Indukciós zóna	Automatikus kikapcsolás	Igen
4	Túlmelegedés elleni védelem	Igen
2 nyolcszögletes 210x190 mm (2100 - Boost 3000W) 1 kerek Ø200 (2300W - Boost 3000W) 1 kerek Ø145 (1400 - Boost 1850W)	Motorteljesítmény- vagy feszültség-ingadozási védelem	Igen
Indukciós zónák méretei (mm)	Edényméret felismerő rendszer	Igen
210x190 szőlő méret 380x210 Bridge mód	Önműködő védelem kikapcsolással	Igen
Vezérlés	Üzemelésjelző	Igen
Touch slider, piros színű kijelzővel	Gyermekzár	Igen
Motorteljesítmény (W)	Energiatakarékos mód	Igen
7400		
Feszültség (V)		
220-240		
Frekvencia (HZ)		
50/60		



HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

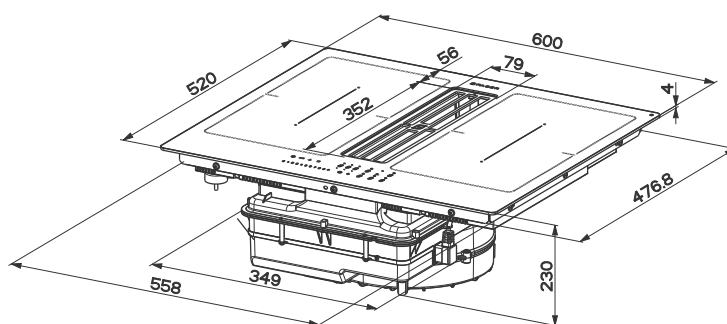

SZINTBEÉPÍTÉS

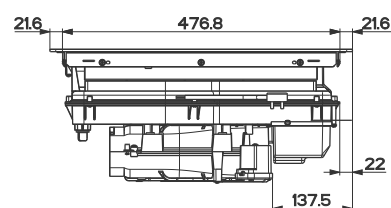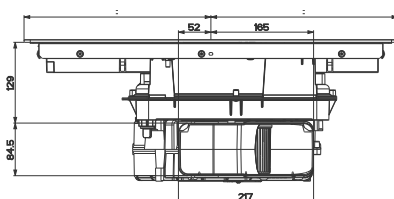

MINDIG KOMBINÁLJA A 3 ELVEZETŐ SZETT EGYIKÉVEL:

Csőkészlet az extrakciós teljesítmény érdekében

FUN 112.0540.782



Hátsó elvezetés



Oldalsó elvezetés

Szűrési mód szett

FUN 112.0626.656 Vízelvezető magassága: 60-80 mm
FUN 112.0626.657 Vízelvezető magassága 100 mm
FUN 112.0685.046 Hátsó szűrő



Elülső levegő kimenet.
Vízelvezető és rozetta magassága 60 és 100 mm



Hátsó elvezetés

Még több információ a 10-15. oldalakon

GALILEO 60


GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H80 FUN 340.0627.227




PÁRAELSZÍVÓ JELLEMZŐI	PÁRAELSZÍVÓ TELJESÍTMÉNYE										
Felületmegmunkálás Fekete üveg / Acél rács	Fokozat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	BOOST
Vezérlés Touch control	Légszállítás (IEC)	230	270	310	350	380	451	440	470	500	630
Zsírszűrő Fémkazettás, mosogatógépben mosható	Nyomás	280	370	500	570	580	590	600	610	620	630
Elvezetőcsonek átmérője 220x55 mm	Motorteljesítmény	40	50	60	75	85	100	110	115	125	220
Energiaosztály A++	Zajszint	49	51	55	57	60	62	63	64	65	71
Légszállítási sebesség 9,97 m/s											






INDUKCIÓS FŐZŐLAP JELLEMZŐI	INDUKCIÓS FŐZŐLAP FUNKCIÓK	
Felületmegmunkálás Fekete üveg	Bridge zone	2
A termék méretei SZxM (mm) 600x520	Fokozatok száma	9
Indukciós zóna 4 2100-3000 W főzőzóna 3000-3700 W 2 Bridge zóna	Időbeállítás min-max	1-59 min.
Indukciós zónák méretei (mm) 210x190 szülő méret 210x390 Bridge mód	Booster (P)	Igen
Vezérlés Touch control	Automatikus kikapcsolás	Igen
Max Motorteljesítmény (W) 7400	Túlmelegedés elleni védelem	Igen
Feszültség (V) 220-240	Motorteljesítmény- vagy feszültség-ingadozási védelem	Igen
Frekvencia (HZ) 50/60	Edényméret felismerő rendszer	Igen
	Önműködő védelem kikapcsolással	Igen
	Üzemelésjelző	Igen
	Gyermekzár	Igen
	Energiatakarékos mód	Igen

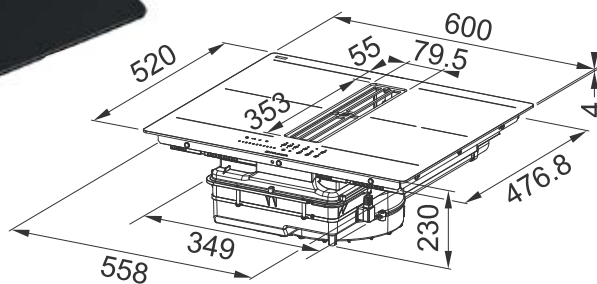

HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS



SZINTBEÉPÍTÉS

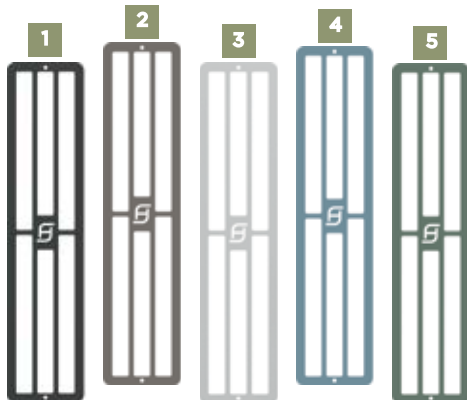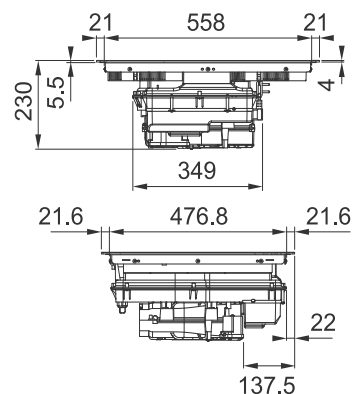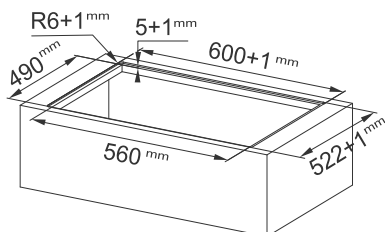

A Galileo Slim alapkivitelben mindig fekete ráccsal érkezik.
Lehetőség van testreszabásra, ha az öt elegáns színes rács egyikét választja.

- 1 112.0717.358 RÁCS DARK GREY MATT
- 2 112.0717.359 RÁCS TITANIUM MATT
- 3 112.0717.374 RÁCS GREY ALUMINIUM MATT
- 4 112.0717.360 RÁCS DUSTY BLUE MATT
- 5 112.0717.361 RÁCS DUSTY GREEN MATT

KIVEZETŐ SZETTEK

Csőkészlet az extrakciós teljesítmény érdekében



Oldalsó kivezető

FUN 112.0711.356

Szűrési mód szett



Hátsó légelvezetéshez / lábazati magasság min. 60 mm
Választható tartozék szénfilteres módhoz
FUN 340.0708.975



Elülső légelvezetéshez / lábazati magasság min. 60 mm
FUN 112.0711.988



Oldalsó légelvezetéshez / lábazati magasság min. 70 mm
FUN 112.0711.987

Még több információ a 16-19. oldalakon

GALILEO SLIM

GALILEO SLIM F600 FUN 340.0708.974 - légelvezetési változat

GALILEO SLIM A600 FUN 340.0708.975 - szénfilteres változat (szénfilter, cső és dekoratív rozetta mellékelve)

ÚJ



(filteres mód)



PÁRAELSZÍVÓ JELLEMZŐI		PÁRAELSZÍVÓ TELJESÍTMÉNYE				
Felületmegmunkálás						
Acél dizájnrács elérhető 5 színben	Fokozat	1	2	9	BOOST	
Vezérlés	Légszállítás (IEC)	230	270	500	630	
Touch control	Nyomás	280	370	620	630	
Zsírszűrő	Motorteljesítmény	40	50	170	220	
Fémkazettás, mosogatógépben mosható	Zajszint	49	51	68	73	
Elvezetőcsonek átmérője						
220x55 mm						
Energiaosztály						
A+						



PÁRAELSZÍVÓ JELLEMZŐI	INDUKCIÓS FŐZŐLAP FUNKCIÓK	
Felületmegmunkálás Fekete üveg	Bridge zone	2
A termék méretei SZxM (mm) 600x520	Fokozatok száma	9
Indukciós zóna 4 2100-3000 W főzőzóna 3000-3700 W 2 Bridge zóna	Időbeállítás min-max	1-59 min.
Indukciós zónák méretei (mm) 210x190 szülő méret 210x390 Bridge mód	Booster (P)	Igen
Vezérlés Touch control	Automatikus kikapcsolás	Igen
Max Motorteljesítmény (W) 7400	Túlmelegedés elleni védelem	Igen
Feszültség (V) 220-240	Motorteljesítmény- vagy feszültség-ingadozási védelem	Igen
Frekvencia (HZ) 50/60	Edényméret felismerő rendszer	Igen
	Önműködő védelem kikapcsolással	Igen
	Üzemelésjelző	Igen
	Gyermekzár	Igen
	Energiatakarékos mód	Igen






INDUKCIÓS FŐZŐLAP



FCH95	32
FCH SLIM 94	33
FCH84	34
FCH64	35
FBH64	36
FBH32	37



HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

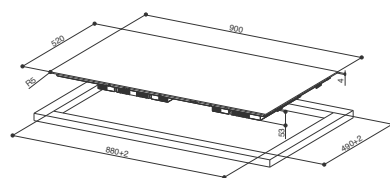

SZINTBEÉPÍTÉS

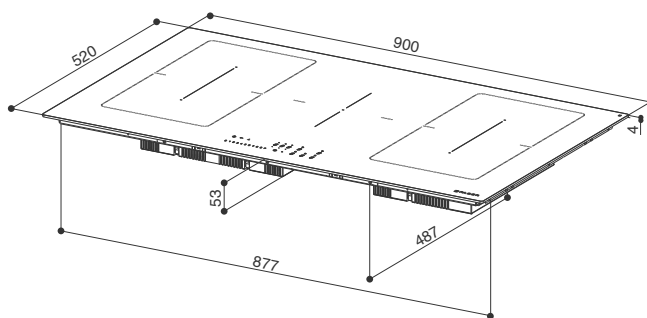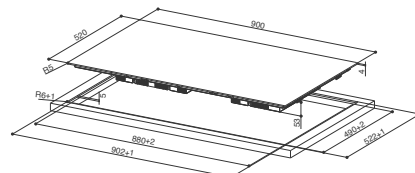

FCH95

FCH 95 BK KL FUN 108.0604.943




HOOD&HOB




JELLEMZŐK	FUNKCIÓK	FŐZŐZÓNÁK TELJESÍTMÉNYE
Felületmegmunkálás	K-Link* csatlakozás páraelszívóval Igen	1 Főzőzóna 2100 W 210x190 3000 W Booster (P)
Fekete üveg	Bridge zone 2	2 Főzőzóna 2100 W 210x190 3000 W Booster (P)
A termék méretei SZxM (mm)	Booster (P) Igen	3 Főzőzóna 2300 W Ø 200 3000 W Booster (P)
900x520	Gyermekzár Igen	4 Főzőzóna 2100 W 210x190 3000 W Booster (P)
Indukciós zóna	Időzítő Igen	5 Főzőzóna 2100 W 210x190 3000 W Booster (P)
5	Szünet/Emlékeztető Igen	
Vezérlés	Túlmelegedés elleni védelem Igen	
Touch Slider	Automatikus fűtés Igen	
Motorteljesítmény (W)	Edényméret felismerő rendszer Igen	
7400	Maradékhő jelző Igen	
Feszültség (V)		
220/240		
Frekvencia (HZ)		
50/60		
	Teljesítménykorlát 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	

*kizárólag K-link funkcióval ellátott Faber páraelszívóval

HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

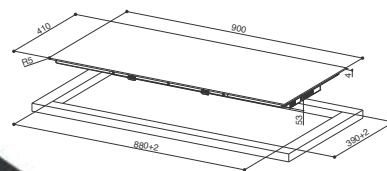

SZINTBEÉPÍTÉS

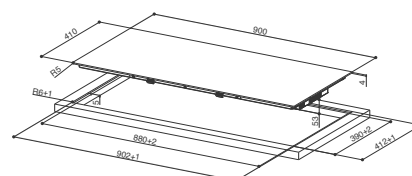


FCH SLIM 94

FCH SLIM 94 BK KL FUN 108.0604.942



HOOD&HOB

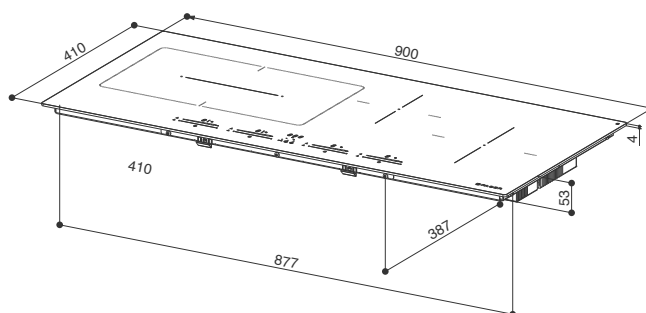

JELLEMZŐK	FUNKCIÓK	FŐZŐZÓNÁK TELJESÍTMÉNYE
Felületmegmunkálás	K-Link* csatlakozás páraelszívóval	Igen
Fekete üveg		
A termék méretei	Bridge zone	1
SZxM (mm)		
900x410	Booster (P)	Igen
Indukciós zóna	Gyermekezár	Igen
4	Időzítő	Igen
Vezérlés	Szünet/Emlékeztető	Igen
Multi Touch Slider	Túlmelegedés elleni védelem	Igen
Motorteljesítmény (W)	Automatikus fűtés	Igen
7400	Edényméret felismerő rendszer	Igen
Feszültség (V)	Maradékhő jelző	Igen
220/240		
Frekvencia (HZ)		
50/60		
	Teljesítménykorlát	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w


1 Főzőzóna	2100 W	210x190
	3000 W Booster (P)	
2 Főzőzóna	2100 W	210x190
	3000 W Booster (P)	
3 Főzőzóna	1400 W	Ø 160
	2100 W Booster (P)	
4 Főzőzóna	2300 W	Ø 200
	3000 W Booster (P)	

*kizárólag K-link funkcióval ellátott Faber páraelszívóval



Crno staklo



HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

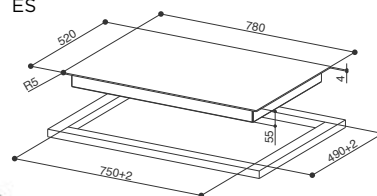

SZINTBEÉPÍTÉS

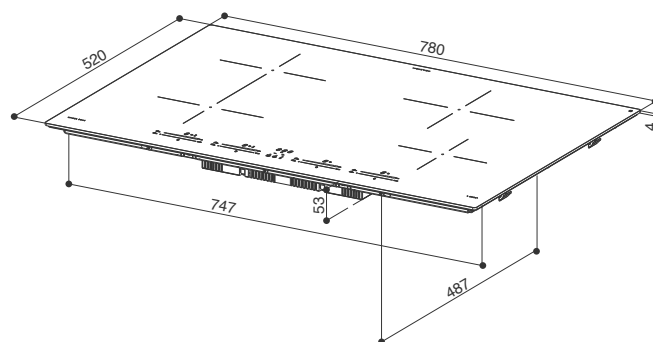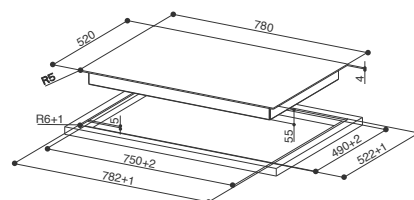

FCH84

FCH 84 BK KL FUN 108.0604.935



HOOD&HOB




JELLEMZŐK	FUNKCIÓK	FŐZŐZÓNÁK TELJESÍTMÉNYE
Felületmegmunkálás	K-Link* csatlakozás páraelszívóval Igen	1 Főzőzóna 2100 W 210x190 3000 W Booster (P)
Fekete üveg	Bridge zone 1	2 Főzőzóna 2100 W 210x190 3000 W Booster (P)
Termék méretei SZxM (mm)	Booster (P) Igen	3 Főzőzóna 2300 W Ø 200 3000 W Booster (P)
780x520	Gyermekzár Igen	4 Főzőzóna 1400 W Ø 160 2100 W Booster (P)
Indukciós zóna	Időzítő Igen	
4	Szünet/Emlékeztető Igen	
Vezérlés	Automatikus fűtés Igen	
Touch Slider	Edényméret felismerő rendszer Igen	
Motorteljesítmény (W)	Maradék hő jelző Igen	
7400	Teljesítménykorlát 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	
Feszültség (V)		
220/240		
Frekvencia (HZ)		
50/60		

*kizárólag K-link funkcióval ellátott Faber páraelszívóval



Crno staklo



HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

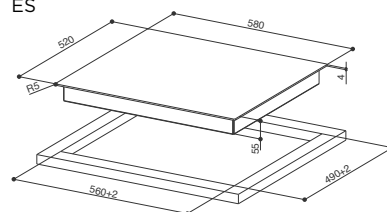

SZINTBEÉPÍTÉS

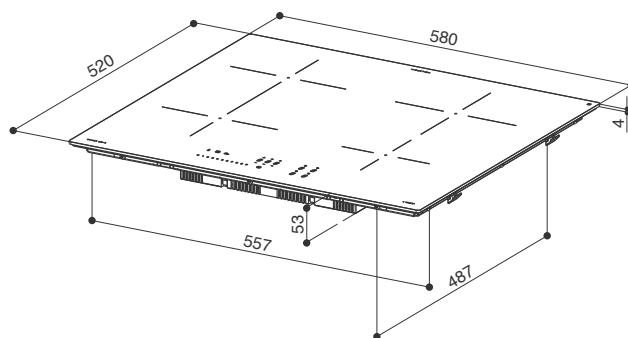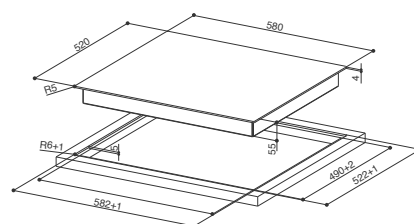

FCH64

FCH 64 BK KL FUN 108.0604.933



HOOD&HOB




JELLEMZŐK	FUNKCIÓK	FŐZŐZÓNÁK TELJESÍTMÉNYE
Felületmegmunkálás	K-Link* csatlakozás páraelszívóval Igen	1 Főzőzóna 2100 W 210x190 3000 W Booster (P)
Fekete üveg	Bridge zone 1	2 Főzőzóna 2100 W 210x190 3000 W Booster (P)
Termék méretei SZxM (mm)	Booster (P) Igen	3 Főzőzóna 2300 W Ø 200 3000 W Booster (P)
580x520	Gyermekzár Igen	4 Főzőzóna 1400 W Ø 145 1850 W Booster (P)
Indukciós zóna	Időzítő Igen	
4	Szünet/Emlékeztető Igen	
Vezérlés	Túlmelegedés elleni védelem Igen	
Touch Slider	Automatikus fűtés Igen	
Motorteljesítmény (W)	Edényméret felismerő rendszer Igen	
7400	Maradékhő jelző Igen	
Feszültség (V)	Teljesítménykorlát 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	
220/240		
Frekvencia (HZ)		
50/60		


*kizárólag K-link funkcióval ellátott Faber páraelszívóval



HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

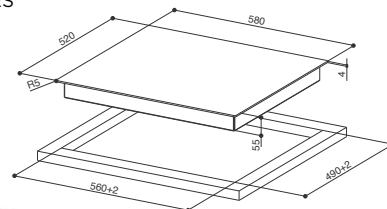


SZINTBEÉPÍTÉS

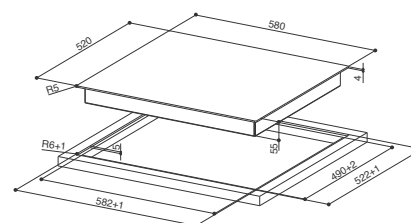

FBH64


FBH 64 BK FFI FUN 108.0604.932

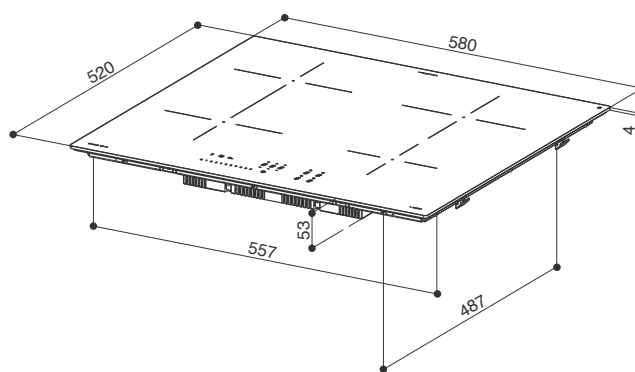



JELLEMZŐK	FUNKCIÓK	FŐZŐZÓNÁK TELJESÍTMÉNYE
Felületmegmunkálás	K-Link* csatlakozás páraelszívóval	1 Főzőzóna 1400 W Ø 160 2100 W Booster (P)
Fekete üveg	Bridge zone	2 Főzőzóna 1400 W Ø 160 2100 W Booster (P)
Termék méretei SZxM (mm)	Booster (P)	3 Főzőzóna 2300 W Ø 200 3000 W Booster (P)
580x520	Gyermekzár	4 Főzőzóna 1400 W Ø 145 1850 W Booster (P)
Indukciós zóna	Időzítő	
4	Szünet/Emlékeztető	
Vezérlés	Túlmelegedés elleni védelem	
Touch control	Automatikus fűtés	
Motorteljesítmény (W)	Edényméret felismerő rendszer	
7400	Maradékhő jelző	
Feszültség (V)		
220/240		
Frekvencia (HZ)		
50/60		
	Teljesítménykorlát 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	



HAGYOMÁNYOS (STANDARD) BEÉPÍTÉS

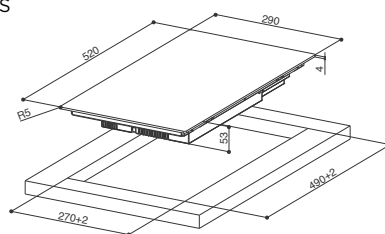

SZINTBEÉPÍTÉS

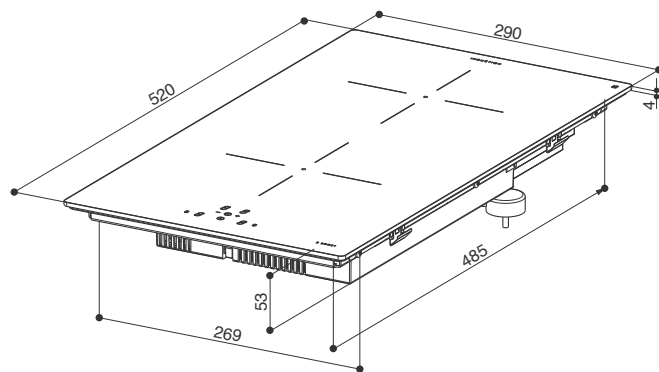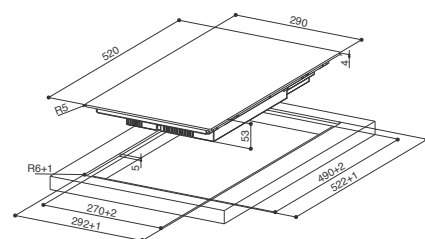

FBH32

FBH 32 BK FFI FUN 108.0604.931



JELLEMZŐK	FUNKCIÓK	FŐZŐZÓNÁK TELJESÍTMÉNYE
Felületmegmunkálás	K-Link* csatlakozás páraelszívóval	1 Főzőzóna 1400 W Ø 160 2100 W Booster (P)
Fekete üveg		
Termék méretei SZxM (mm)	Bridge zone	2 Főzőzóna 1400 W Ø 160 2100 W Booster (P)
290x520	Booster (P)	
Indukciós zóna		
2	Gyermekszár	
Vezérlés	Időzítő	
Touch control	Szünet/Emlékeztető	
Motorteljesítmény (W)	Túlmelegedés elleni védelem	
3700	Automatikus fűtés	
Feszültség (V)	Edényméret felismerő rendszer	
220/240	Maradékhő jelző	
Frekvencia (HZ)	Teljesítménykorlát	
50/60	1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W/ 3500W	


A FŐZŐLAP ÉS A PÁRAELSZÍVÓ EGYMÁS KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓJA

A Faber egy intelligens kapcsolatot alkotott meg a főzőlapok és páraelszívók között, egy integrált rendszerrel, mely rádiófrekvencián keresztül működik. Elegendő a páraelszívót autómata üzemmódra állítani, a rendszer a rádióhullámokon keresztül folyamatosan aktív marad.



K-LINK TEHNOLOGIA


A PÁRAELSZÍVÓ
AUTOMATIKUSAN
ALKALMAZKODIK A FŐZŐLAP
ERŐSSÉGÉHEZ



SZABAD KEZEK A KONYHÁBAN

A főzés szépsége abban rejlik, hogy szabadon kifejezhetjük önmagunkat. Amennyiben az Ön Faber indukciós főzőlapja és páraelszívója K-LINK technológiával rendelkezik, kiküszöbölheti a zavaró tényezőket. Csak kezdjen főzni, a páraelszívó alkalmazkodik a főzőlap erősségéhez.


V-AIR*



FUN: 330.0615.685
Fekete és világosbarna üveg




T-AIR*




FUN: 325.0615.702
Fekete és világosbarna üveg



BI-AIR*




FUN: 305.0615.686
Fekete és világosbarna üveg 520 mm



FUN: 305.0615.687
Fekete és világosbarna üveg 700 mm

BELLE PLUS*

AIRLINE technológia típus

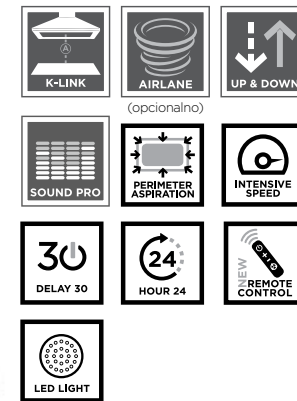


FUN: 345.0541.068
Arany/meleg sötétszürke matt



CÈLINE PLUS*

AIRLINE technológia típus


Szűrőtípus

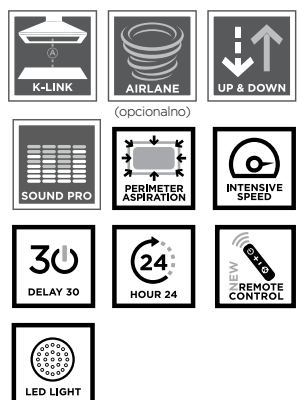

FUN: 345.0541.064
Meleg fehér/ country szürke matt



PAREO PLUS*



FUN: 345.0492.593
Rozsdamentes acél

FUN: 345.0492.594
Tibeti szürke





K-LINK NAPE

HIGH-LIGHT*



FUN: 350.0663.964
Fehér matt
910 mm



FUN: 350.0663.963
Fekete matt
910 mm

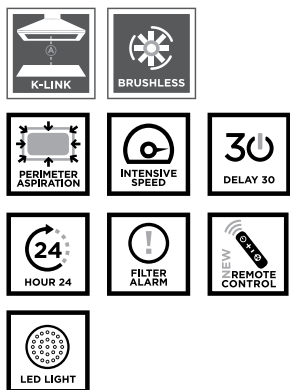

HEAVEN GLASS 2.0




FUN: 350.0621.946
Fehér üveg K-LINK 900 mm

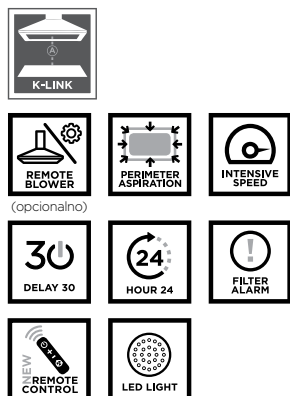

HEAVEN 2.0



FUN: 350.0621.950
Rozsdamentes acél K-LINK 900 mm

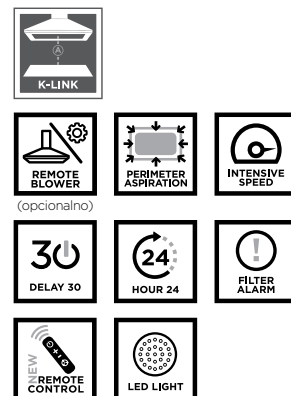

IN-NOVA PREMIUM*



FUN: 305.0621.943
Rozsdamentes acél/
üveg K-LINK 600 mm




FUN: 305.0621.942
Rozsdamentes acél/
üveg K-LINK 900 mm

FUN: 305.0621.941
Rozsdamentes acél/
üveg K-LINK 1200 mm

SELF-START AUTOMATIKUS PÁRAELSZÍVÓ VEZÉRLÉS

Az okos szenzor akkor kapcsolja be készüléket amikor Önnek szüksége van rá. Egy újabb Faber innováció, amely megkönnyíti és élvezetesebbé teszi a konyhai munkát!


Megjegyzés: Amint a helyiség hőmérséklete eléri a 35°C-ot a speciális érzékelő bekapcsolja a páraelszívót. Ezért indukciós főzőlap használata esetén előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

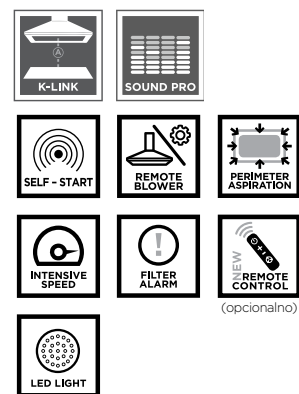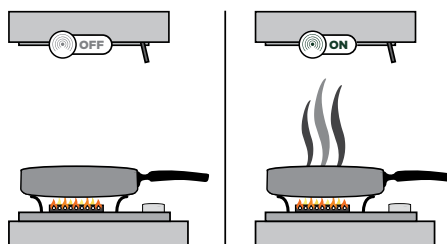

K-LINK NAPE

ULTRA SLIM

ÚJ



FUN: 305.0655.735
Rozsdamentes acél
K-LINK 600 mm

FUN: 305.0655.737
Rozsdamentes acél
K-LINK 900 mm




RAZINA
BUKE
dB(A) INT
69

M³/H INT
670

↔ 600 mm
900 mm



IN-LIGHT

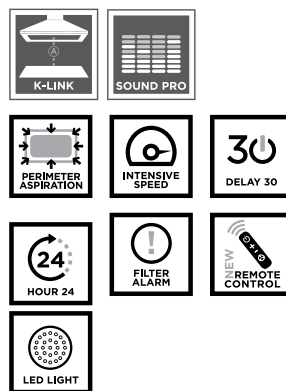

FUN: 110.0456.213
Rozsdamentes acél
520 mm

FUN: 110.0456.215
Rozsdamentes acél
700 mm

FUN: 110.0456.216
Fehér matt 520 mm

FUN: 110.0456.218
Fehér matt 700 mm



RAZINA
BUKE
dB(A) INT
69


FUN: 305.0628.270
Fekete matt 520 mm

FUN: 305.0628.321
Fekete matt 700 mm

M³/H INT
710

↔ 520 mm
700 mm

INKA LUX 3.0 PREMIUM



FUN: 305.0658.601
Rozsdamentes acél
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.607
Rozsdamentes acél
K-LINK 700 mm



700 mm RAZINA
BUKE
dB(A) INT
68 (700 mm)

FUN: 305.0658.608
Rozs. acél/fekete
matt K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.609
Rozs. acél/ fekete
matt K-LINK 700 mm



520 mm RAZINA
BUKE
dB(A) INT
69 (520 mm)

M³/H INT
670 (520 mm)
720 (700 mm)

↔ 520 mm
700 mm



TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Központi szerviz
GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs
Puskás Tivadar út 3.
e-mail: service@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu



A Faber technikai és szerviztámogatása Európa-szerte megtalálható

www.faberspa.com

Hogy vásárlóink elégedettek legyenek, továbbá bizalmuk fokozása érdekében Magyarországon, Horvátország, Bosznia és Hercegovina valamint Montenegró területén kiterjesztett, 5 éves jótállást vezettünk be a Faber páraelszívókra.

A teljes körű jótállás azon meghibásodásokra vonatkozik amelyek esetleges gyártási hibából keletkeztek, a termék rendeltetésszerű használata és a használati utasításban leírt, minden műszaki előírás betartása mellett. A jótállás nem vonatkozik a kezelési utasítás mellőzése, a szakszerűtlen bekötés, a nem rendeltetés szerű használat, a leejtés, illetve erőbehatás okozta mechanikai sérülésekre, a nem hozzáértő személy vagy nem felhatalmazott szerviz okozta hibákra, a nem eredeti alkatrészek beépítéséből származó, villámcsapás vagy túlfeszültség okozta meghibásodásokra.







GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs
Puskás Tivadar út 3.
tel: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu



FABER SpA
Viale XIII Luglio, 160
60044 Fabriano (AN), Italy
tel.: +39 0732 6911
fax: +39 0732 691233
e-mail: info@faberspa.com

www.faberspa.com/hr



A gyártó, a Faber S.p.A. valamint a Gemma B&D Kft. kizárólagos importőrként és forgalmazóként fenntartja a jogot, hogy az adatokat előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítsa és nem felel az esetleges nyomdahibákért.

A katalógusban szereplő berendezések fényképei tájékoztató jellegűek, és lehetséges eltérés a valós kinézettől.